




www.umbroll.hu
www.roll-lamell.hu

ÚJ NAPELLENZŐ RENDSZEREK

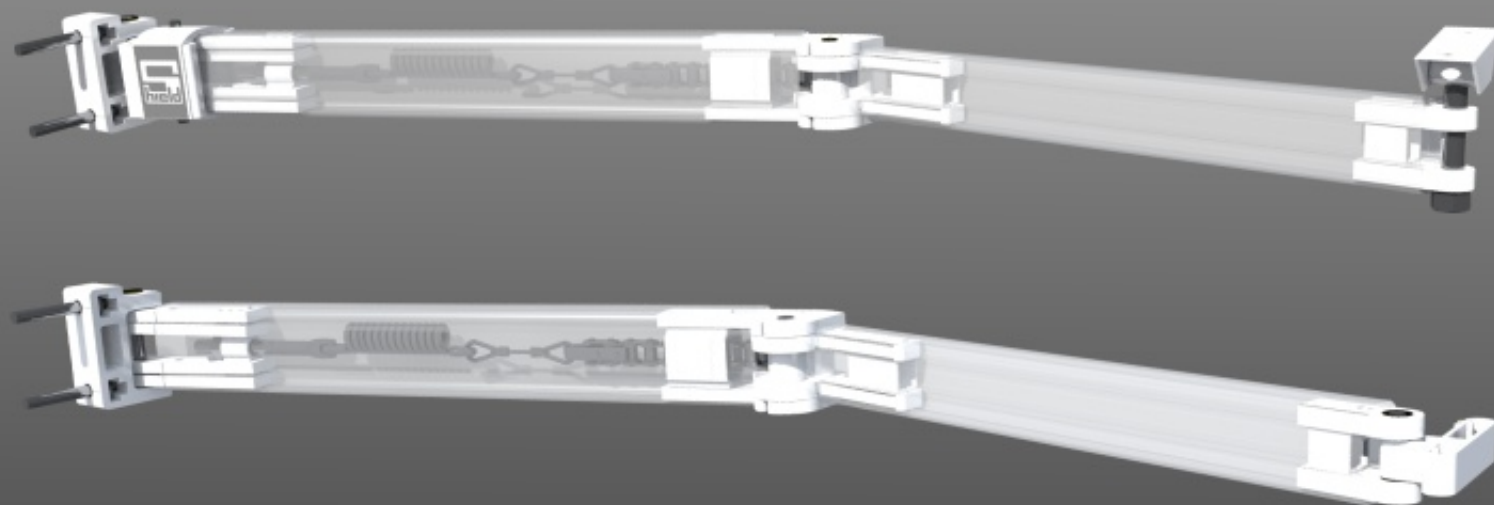


Új szabadalom! Full-extrudált, új generációs napellenző-kar, a biztonságra fejlesztve.



Árnyékolás gördülékenyen





- Roll-Shade
- Mono
- Full Cassette
- Umbroll Basic
- Shield-kar

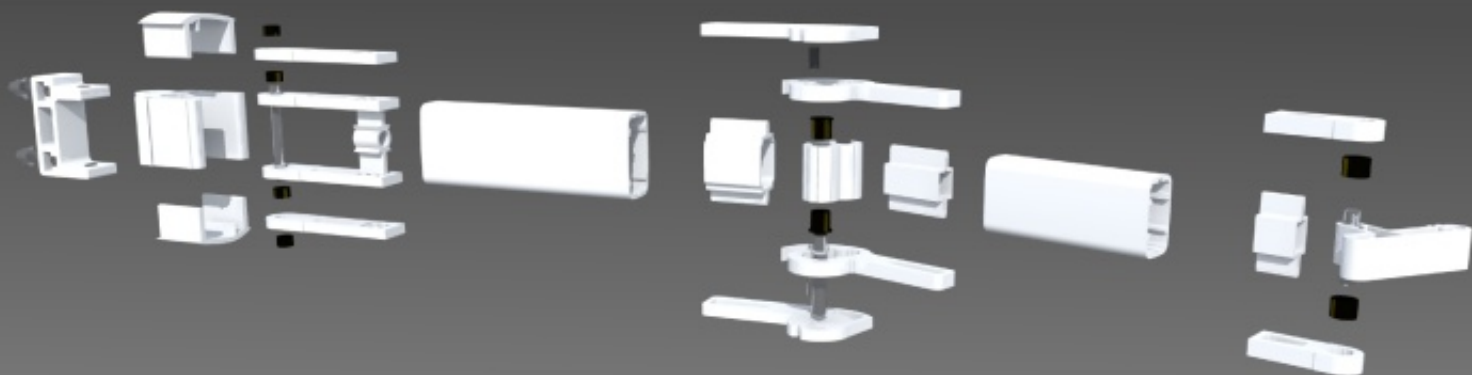





ROLL SHADE

Minimalista stílus

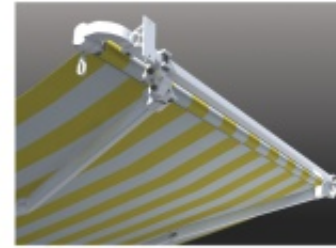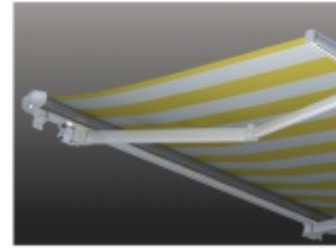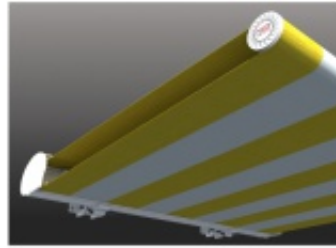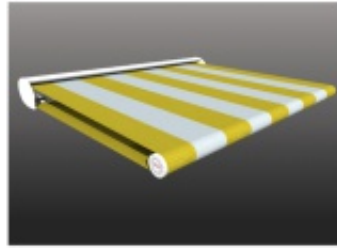

Attraktív megjelenés **MONO**



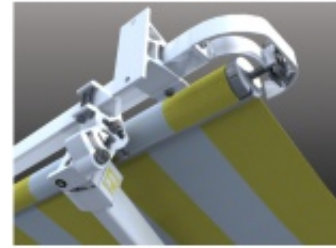
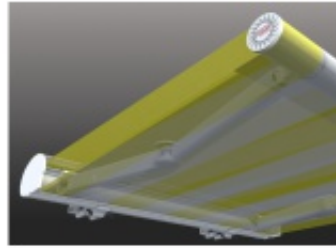


- Szerkezetszín
 - Karok
 - Konzol
 - Dőlésszög
 - Ponyvacső
 - Ponyva védelem
 - Szélesség
 - Kinyúlás
 - Működtetés
- RAL 9016, kívánságra lásd RAL színsor
 - 5 m-ig 2 db, 5-6 m 3 db basic-karral, opcióban Shield-kar igényelhető
 - homlokzati, kívánságra univerzál-mennyezeti, szarufa
 - 0-40°
 - Ø70 mm
 - tokozat, gördülő ponyva PVC védelem (Opc.)
 - min. 200 cm - max. 500 cm
 - min. 150 cm - max. 250 cm
 - motor, opcióban vezérlés igényelhető



- Szerkezetszín
 - Karok
 - Konzol
 - Dőlésszög
 - Ponyvacső
 - Védőtető
 - Szélesség
 - Kinyúlás
 - Működtetés
- RAL 9016, kívánságra lásd RAL színsor
 - 5 m-ig 2 db, 5-6 m 3 db basic-karral, opcióban Shield-kar igényelhető
 - homlokzati, kívánságra univerzál-mennyezeti, szarufa
 - 0-25° + 25-50°
 - Ø70 mm
 - opcionális, kívülről festett, hengerelt alumínium
 - min. 200 cm - max. 600 cm
 - min. 150 cm - max. 350 cm
 - kézi, opcióban motor és vezérlés igényelhető

FULL CASSETTE

Exkluzív elegancia

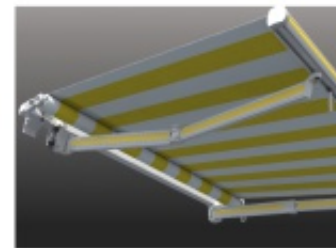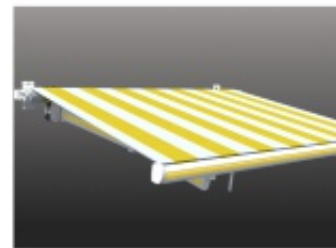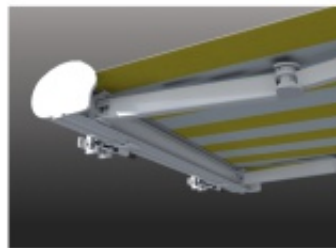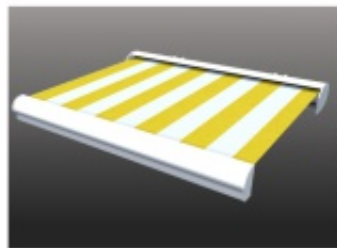

Variálható szín-dizájn **UMBROLL BASIC**

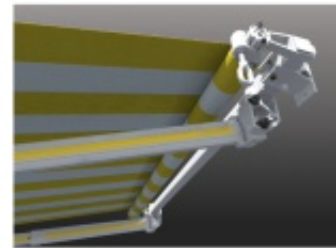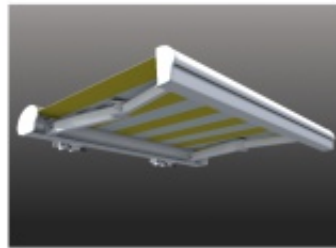

- Szerkezetszín
 - Karok
 - Konzol
 - Dőlésszög
 - Ponyvacső
 - Védőtető
 - Szélesség
 - Kinyúlás
 - Működtetés
- RAL 9016, RAL 9006 kívánságra lásd RAL színsor
 - 5 m-ig 2 db, 5-6 m 2-3 db, 6-7 m 3 db basic-karral, opcióban Shield-kar igényelhető
 - extrudált homlokzati, kívánságra mennyezeti, szarufa
 - 0-40°
 - Ø70 mm, Ø78 mm
 - szerkezettel színazonos, kazettás megoldás (Teljesen zárt tokozat)
 - min. 200 cm - max. 700 cm
 - min. 150 cm - max. 350 cm
 - motor, opcióban vezérlés igényelhető

- Szerkezetszín
 - Karok
 - Konzol
 - Dőlésszög
 - Ponyvacső
 - Védőtető
 - Szélesség
 - Kinyúlás
 - Működtetés
- RAL 9016, kívánságra lásd RAL színsor
 - 5 m-ig 2 db, 5-6 m 2-3 db, 6-8 m 3 db, 8 m felett 4 db basic-karral, opcióban Shield-kar igényelhető
 - homlokzati, kívánságra univerzál-mennyezeti, szarufa
 - 0-75°
 - Ø70 mm, Ø78 mm
 - opcionális, kívülről festett, hengerelt alumínium
 - min. 180 cm - max. 1000 cm
 - min. 150 cm - max. 350 cm
 - kézi, opcióban motor és vezérlés igényelhető